







CLÔTURES



Duofuse® est une gamme de clôtures de jardin de haute qualité nécessitant peu d'entretien. Vous embellirez votre jardin!

Vous aurez le choix entre des planches de différents coloris et motifs mais également entre différents matériaux durables comme le bois composite, l'aluminium ou le PVC. Les poteaux de votre future clôture sont disponibles en aluminium ou en bois composite.

Les produits Duofuse® sont développés et fabriqués en Belgique depuis la production des matières premières aux produits finis.

avantages des clôtures de jardin Duofuse®







Réduction du bruit



Résistant au vent



Assure votre intimité



Hauteur et longueur personnalisables (max. 2 m de haut et 2 m de long)



DF1 / DF5 / DF6

Lames rainurées-languettées en composite, aluminium ou 100% PVC.

Ce système offre un aspect élégant et épuré à votre jardin



DF7

Lamelles en bois composite avec un design moderne et agréable.



DF3

Clôture en bois composite.

Un espace fermé tout en gardant une vue sur l'extérieur.



DFPR 30/35/43/47

Les lamelles d'occultation sont la solution esthétique pour pouvoir profiter de votre jardin en toute intimité.



MATÉRIAUX

bois composite

Le bois composite Duofuse® est composé d'un mélange de farine de bois et de PVC. Cela lui confère l'aspect chaleureux du bois et les avantages du PVC en termes d'entretien. Duofuse® WPC est fabriqué de la matière première au produit fini sur notre site de production en Belgique.

- · Ne pourrit pas et ne se fend pas
- Respectueux de l'environnement et recyclable
- Surface non lisse et brossée
- Légère décoloration pour obtenir une teinte naturelle

aluminium


Grâce à sa légèreté et à sa durabilité, l'aluminium est le complément idéal de la gamme de clôtures de jardin Duofuse[®]. Il est résistant à la corrosion et facile à nettoyer.

- · Aspect moderne et élégant
- Léger et solide
- Ne rouille pas
- Longue durée de vie

PVC

Les matériaux PVC Duofuse® résistent à toutes les conditions météorologiques, du soleil intense à la pluie battante. Ils ne se décolorent pas, ne pourrissent pas et sont résistants à la corrosion, ce qui leur confère une longue durée de vie et peu d'entretien. Les matériaux PVC Duofuse® sont également fabriqués de la matière première au produit fini dans l'usine Duofuse® en Belgique.

- Peu d'entretien
- Recyclable
- Durable

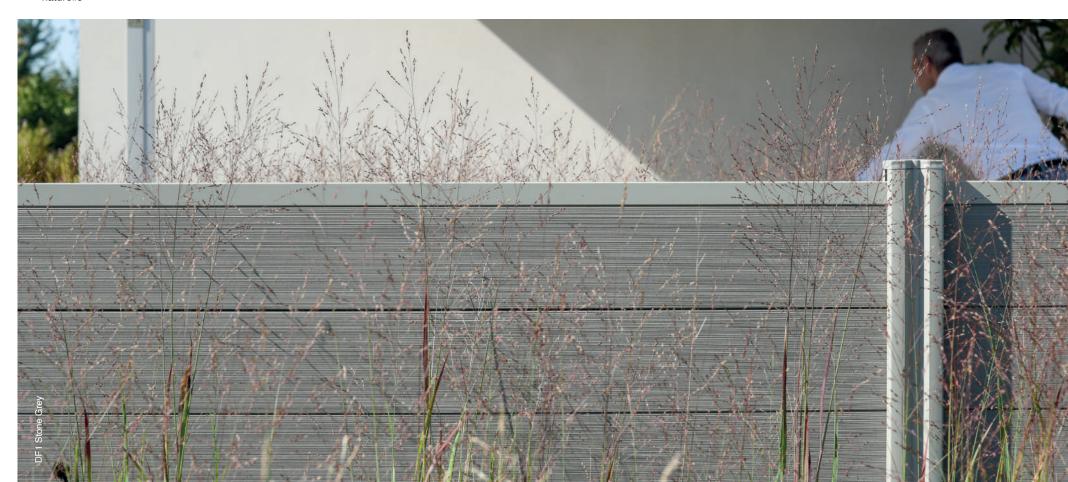

DF1 BOIS COMPOSITE

La clôture de jardin Duofuse® DF1 en bois composite à rainure et languette présente un aspect moderne et élégant. Elle peut être placée aussi bien horizontalement que verticalement.

La lame à rainure et languette Duofuse® bois composite empilable a une hauteur de travail de 15 cm, une épaisseur de 28 mm et une longueur de 1,8 m ou 2 m. Cela permet de déterminer soi-même la hauteur et la longueur des écrans, avec un maximum de 2 m de haut et de 2 m de long.

Les poteaux peuvent être choisis en bois composite ou en aluminium.









STONE GREY (SG)



WENGE BROWN (WB)



TROPICAL BROWN (TB)









POTEAU EN COMPOSITE (AVEC RENFORT EN ALU)



POTEAU EN ALUMINIUM



POTEAU CHARNIÈRE EN ALUMINIUM

uniquement pour pose horizontale

DF5 ALUMINIUM

Les lames à rainure et languette en aluminium Duofuse® DF5 ont une surface satinée. La planche à rainure et languette en aluminium Duofuse® empilable a une hauteur de travail de 20 cm, une épaisseur de 28 mm et une longueur de 2 m.

Les lames à rainure et languette en aluminium peuvent être placées aussi bien horizontalement que verticalement et sont résistantes à la corrosion.






RAL 7030

RAL 7021



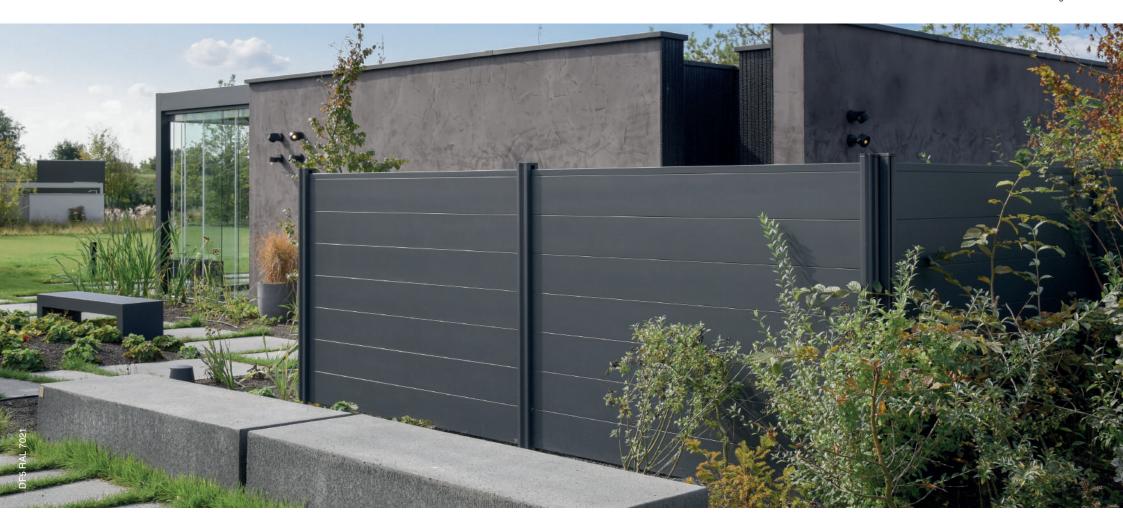







POTEAU CHARNIÈRE EN ALUMINIUM

DF6 PVC

Le DF6 est une lame à rainure et languette entièrement en PVC, disponible en 4 coloris bois. Grâce à la technique de la photo-impression, ces décors bois sont des plus réalistes. La lame a une longueur de 2 m, une hauteur de travail de 25 cm et une épaisseur de 28 mm. Le DF6 peut être placé aussi bien verticalement qu'horizontalement, mais uniquement entre des poteaux en aluminium.















WOODLAND OAK

AFRICAN PADAUK

BARNWOOD GREY









POTEAU CHARNIÈRE EN ALUMINIUM

DF7 BOIS COMPOSITE

La Duofuse® DF7 est une lame en bois composite aux lignes fines. Ceprofilérainuré-languetté et emboitable aune hauteur de travail de 20 cm, une épaisseur de 28 mm et une longueur de 2 m. Il est ainsi possible de déterminer soi-même la hauteur et la longueur des écrans avec un maximum de 2 m de haut.









STONE GREY (SG)



WENGE BROWN (WB)







POTEAU EN COMPOSITE (AVEC RENFORT EN ALU)



POTEAU EN ALUMINIUM



POTEAU CHARNIÈRE EN ALUMINIUM



- 1: DFPR Wenge Brown
- 2: DF1 Stone Grey
- 3: DF6 Barnwood Grey
- 4: DF1 Graphite Black



- 5: DF5 RAL 7021
- 6: DFPR Graphite Black
- 7: DF7 Graphite Black
- 8: DF3 Stone Grey

DF3 BOIS COMPOSITE

L'alternative durable et modulable aux clôtures en bois ou en béton. Duofuse® vous offre la solution idéale pour clôturer votre jardin de manière élégante et champêtre.









STONE GREY (SG)



WENGE BROWN (WB)



TROPICAL BROWN (TB)







DFPR

30/35/43/47

BOIS COMPOSITE

Les lamelles et d'occultation sont disponibles en différentes largeurs et longueurs pour s'adapter aux systèmes de panneaux métalliques courants.

Les profils auxiliaires disponibles garantissent également une finition parfaite.

Longueurs: 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm, 1630 mm, 1730 mm, 1830 mm, 1930 mm et 2030 mm.





DFPR30

30 mm



DFPR35

35 mm





DFPR43

DFPR47

43 mm







GRAPHITE BLACK (GB)

WENGE BROWN (WB)






PORTES DE JARDIN

Le portillon est un élément essentiel de votre clôture de jardin qui est souvent utilisé de manière intensive et qui doit en même temps assurer la sécurité. Conformément à la gamme de clôtures de jardin Duofuse®, le portillon Duofuse® est donc fabriqué à partir de matériaux et de composants de la meilleure qualité. Cela garantit la sécurité et un entretien réduit.

Le portail Duofuse® est disponible avec un remplissage en bois composite à rainure et languette ou un remplissage en aluminium.

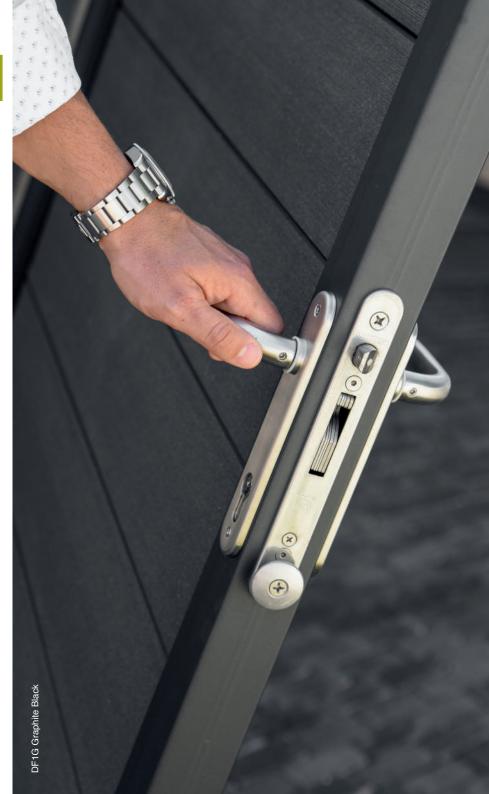



DF1G

Porte en bois composite Avec cadre en acier laqué 1000 x 50 x 1800 & 2000 mm



POTEAU EN BOIS COMPOSITE POUR PORTE (AVEC RENFORT EN ACIER)



POTEAU EN ALUMINIUM POUR PORTE



DF5GA

Porte en aluminium 1000 x 50 x 1800 & 2000 mm



POTEAU EN ALUMINIUM POUR PORTE



GRAPHITE BLACK (GB)



STONE GREY (SG)



WENGE BROWN (WB)



TROPICAL BROWN (TB)



RAL 7030



RAL 7021



KIT DECORATIFS

DF1AB Deco Bubbles

Les panneaux déco sont uniquement disponibles pour les panneaux DF1 à rainure et languette. Ils vous permettent de personnaliser facilement votre brise-vue.

Pour les panneaux en aluminium, vous avez le choix entre 2 motifs ("Square" et "Bubbles") et 4 couleurs (Ral 7030, Ral 7021, Ral 8017 et Ral 8019).

Vous avez également le choix entre des panneaux en PMMA transparents ou mats.

Ces kits décoratifs doivent toujours être surmontés d'une lame DF1B150 minimum.



DF1AS KIT DECO SQUARE Aluminium lacqué



DF1AB
KIT DECO BUBBLES
Aluminium lacqué



DF1PT
KIT DECO TRANSPARENT
PMMA



DF1PO KIT DECO OPAQUE PMMA



RAL 7030 STONE GREY (SG)



GRAPHITE BLACK (GB)




TROPICAL BROWN (TB)



RAL 8019 WENGE BROWN (WB)





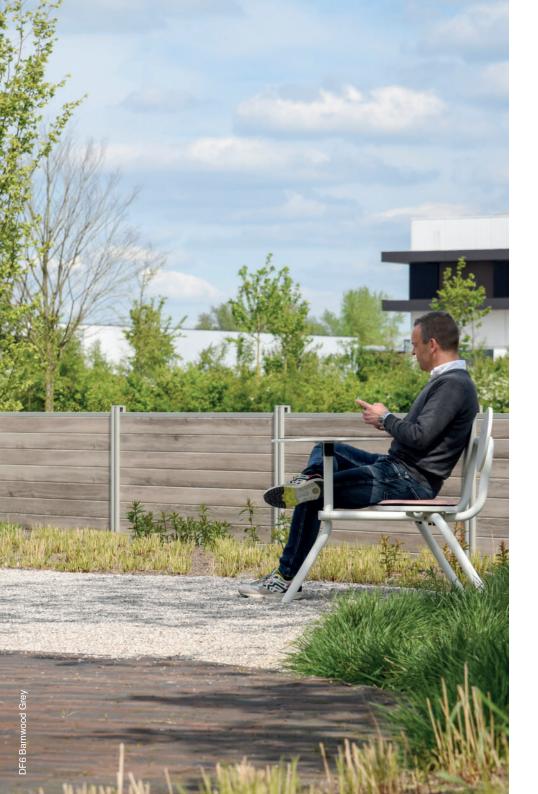

Proud partner of NOA outdoor living

écologiquement responsable

Les lames d'écrans de jardin sont fabriquées depuis la matière première jusqu'au produit fini sur notre site de production en Belgique. Les déchets peuvent être réutilisés pour la production.

Duofuse® est composé à 50 % de bois issu de la sylviculture durable en Europe. Ceci est garanti par la certification PEFC.

La partie synthétique est le PVC. Pourquoi le PVC? Il s'agit d'un matériau très résistant qui, contrairement à de nombreux autres matériaux, peut être réutilisé jusqu'à 10 fois et a une longue durée de vie.

sociale et durable

Plastivan mène une politique durable et sociale qui est soulignée par le label Ecovadis.

garantie

Plastivan nv offre une garantie de 10 ans sur les propriétés mécaniques des lames d'écrans de jardin Duofuse®. Les conditions de garantie sont basées sur les connaissances actuelles et l'utilisation correcte du produit.











PEFC/07-32-294



maintenance

bois composite

Le bois composite Duofuse® ne nécessite pratiquement aucun entretien et les produits de protection sont totalement inutiles. Pour l'entretien normal, on peut utiliser une brosse ou un nettoyeur à haute pression (max. 80 bars).

aluminium et PVC

Les clôtures de jardin Duofuse® en aluminium et en PVC offrent une facilité d'entretien et une grande intimité. Les panneaux anti-salissures ne nécessitent qu'un nettoyage occasionnel. Après la pluie, des taches peuvent apparaître en raison d'impuretés, mais elles s'enlèvent facilement à l'aide d'une éponge douce et d'un savon ménager. Rincez à l'eau et laissez sécher. Évitez les produits mordants et abrasifs.

Les instructions de nettoyage sont disponibles sur le site www.duofuse.com

changement de couleur

Après quelques jours, le produit commence à se décolorer légèrement. Il s'agit d'un processus temporaire et naturel qui revient à sa couleur d'origine une fois l'extraction de la Lignine (substance brunâtre contenue dans le bois) terminée. Le soleil et la pluie éliminent la Lignine, ce qui permet de retrouver la couleur d'origine après quelques semaines/mois.



