




duo fuse®
TUINAFLUITING



TUINAFSLUITING

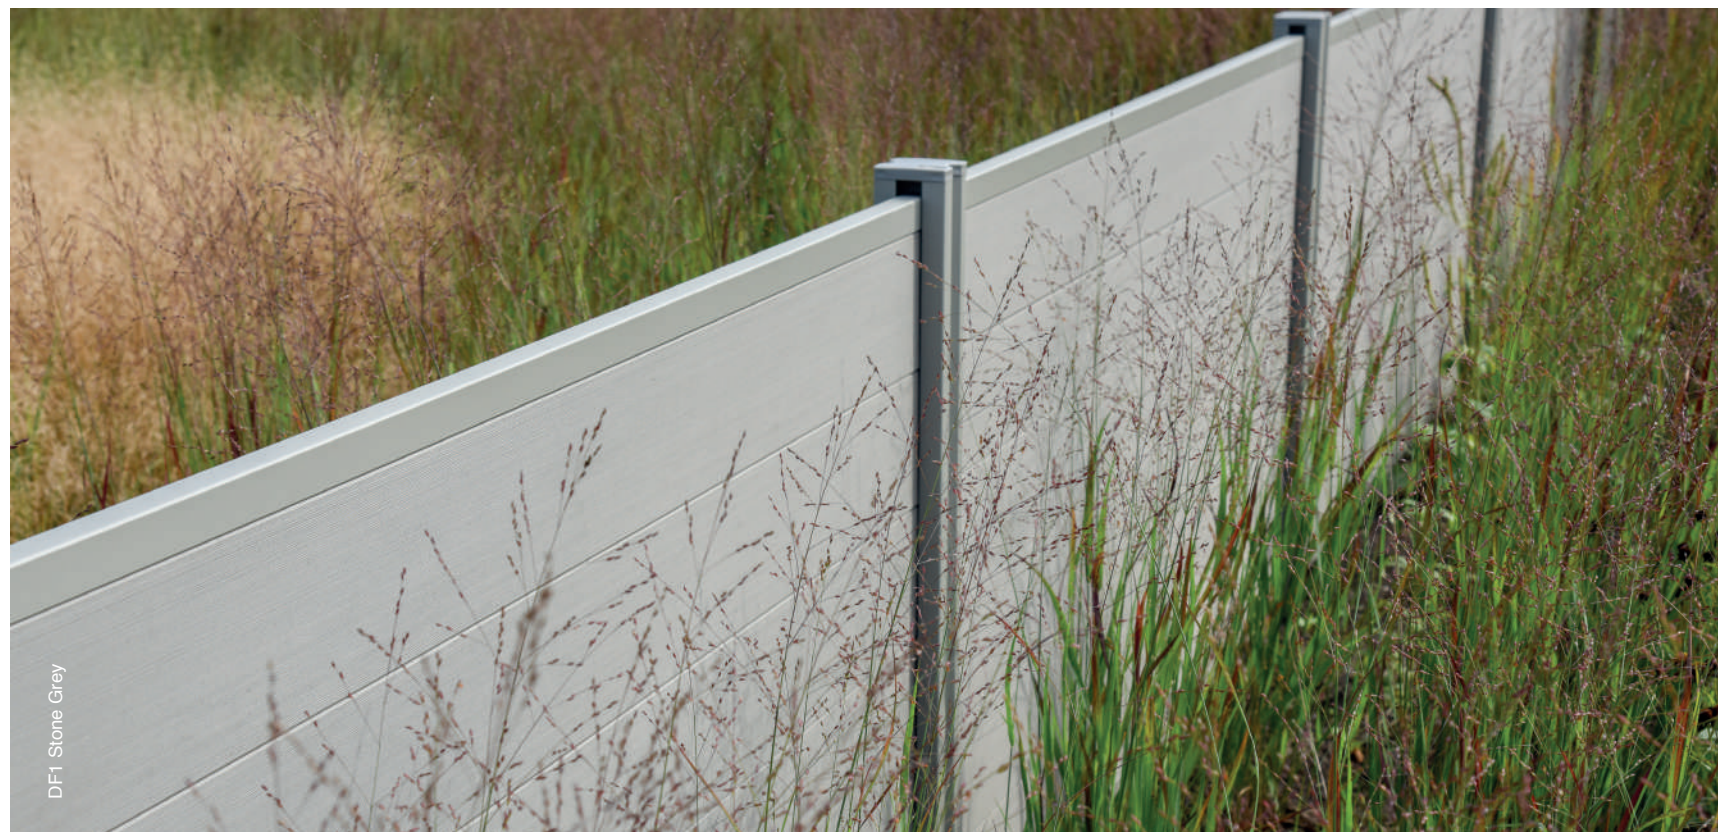

DF1 Stone Grey

Duofuse® is een hoogwaardig en onderhoudsarm tuin-afsluiting assortiment. Het is een verrijking van uw tuin!

Er is keuze uit diverse varianten. Vullingen in meerdere kleuren/designs en verkrijgbaar in diverse duurzame materialen namelijk hout kunststof composiet (WPC), kunststof en aluminium. Voor de palen kan gekozen worden uit WPC of aluminium.

Duofuse® producten worden ontwikkeld en van grondstof tot eindproduct geproduceerd in België.



made in Belgium

voordelen Duofuse® tuinafsluiting



Onderhoudsarm



Geluid
reducerend



Winddicht



Privacy



Hoogte en lengte zelf te bepalen
(max. 2 m hoog en 2 m breed)



DF1 / DF5 / DF6

Tand & groef in WPC, Aluminium of 100% kunststof: het tand & groef systeem geeft uw tuin een strakke egale look.



DF7

Lamellen in WPC: Daarentegen is een modernere afsluiting met een aangenaam lijnenspel.



DF3

Omheining in WPC: De open omheining laat u toe om afgesloten te zijn en toch het open gevoel te bewaren.



DFPR 30/35/43/47

De privacy lamellen zijn dé esthetische oplossing om in alle privacy van uw tuin te kunnen genieten.



MATERIALEN

hout kunststof composiet

Duofuse® houtcomposiet is samengesteld uit een mix van houtmeel en kunststof. Hierdoor heeft het de warme uitstraling van hout in combinatie met de onderhouds-arme voordelen van kunststof. Duofuse® WPC wordt van grondstof tot eindproduct gemaakt op 1 productielocatie in België.

- Rot en splintert niet
- Milieuvriendelijk en recycleerbaar
- Niet glad, geborsteld oppervlak
- Geringe verkleuring tot het bekomen van een natuurlijke tint

aluminium

Met zijn lichtgewicht karakter is het materiaal aluminium de perfecte toevoeging in het Duofuse® tuinafsluiting assortiment. Het is corrosie-²bestendig en gemakkelijk te reinigen.

- Moderne en strakke look
- Licht en sterk
- Roest niet
- Lange levensduur

kunststof

Duofuse® kunststof materialen zijn bestand tegen alle weersomstandigheden, van intense zonneschijn tot zware regenval. Ze vervagen niet, rotten niet en zijn bestand tegen corrosie, waardoor ze jarenlang meegaan en onderhoudsarm. Ook Duofuse® kunststof materialen worden van grondstof tot eindproduct gemaakt in de Duofuse® fabriek in België.

- Onderhoudsarm
- Recycleerbaar
- Duurzaam



DF1

HOUTCOMPOSITIET

De Duofuse DF1 tand & groef WPC tuinafsluiting heeft een strakke moderne uitstraling. Deze kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

De stapelbare Duofuse WPC tand & groef plank heeft een werkende hoogte van 15 cm, een dikte van 28 mm en een lengte van 1,8 m of 2 m. Hierdoor is het mogelijk zelf de hoogte en lengte van de segmenten te bepalen met een maximum van 2 m hoog en 2 m lang.

Voor de palen kan gekozen worden uit houtcomposiet of aluminium.



GRAPHITE BLACK
(GB)



STONE GREY
(SG)



WENGE BROWN
(WB)




TROPICAL BROWN
(TB)




DF1 Stone Grey




DF1 Wenge Brown




COMPOSITIPAAL
(VERSTERKT MET ALU KERN)
enkel voor horizontaal




ALUMINIUMPAAL
DECO-LINE



ALUMINIUM
SCHARNIERPAAL
DECO-LINE



ALUMINIUMPAAL
SLIM-LINE

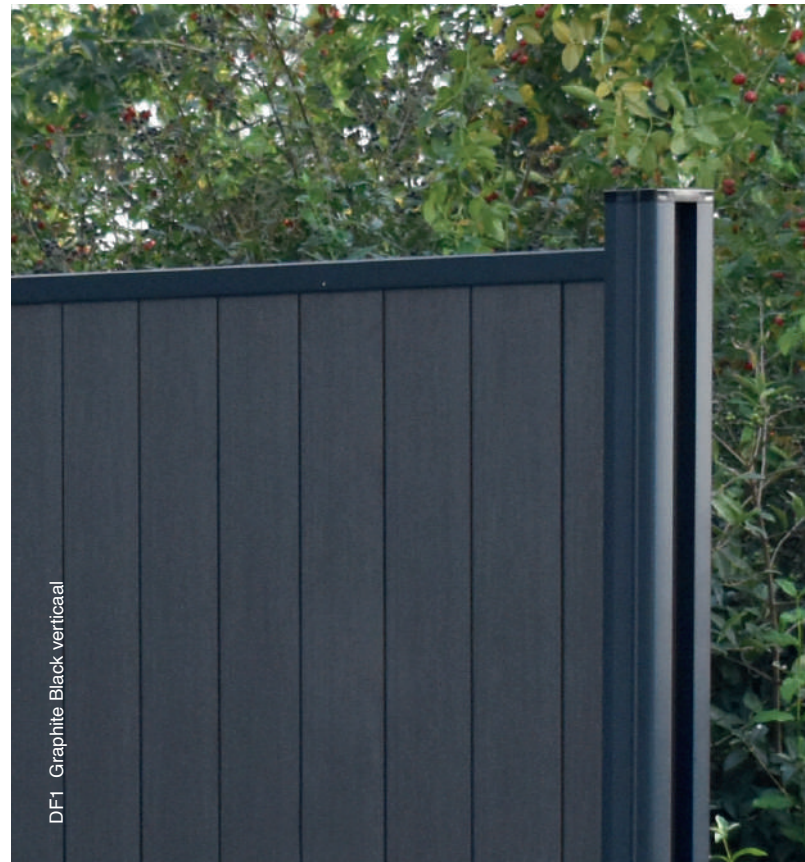

DF1 Graphite Black verticaal

DF5

ALUMINIUM

De Duofuse DF5 aluminium tand & groef planken hebben een licht glanzend oppervlak. De stapelbare Duofuse aluminium tand & groef plank heeft een werkende hoogte van 20 cm, een dikte van 28 mm en is 2 m lang.

De aluminium tand & groef planken kunnen zowel in horizontale als verticale richting geplaatst worden en zijn corrosiebestendig.



RAL 7030






RAL 7021

DF5 RAL 7021



DF5 RAL 7021

ALUMINIUMPAAL
DECO-LINEALUMINIUM
SCHARNIERPAAL
DECO-LINEALUMINIUMPAAL
SLIM-LINE


DF6

KUNSTSTOF


De DF6 is een volledig kunststof tand & groef plank in 4 houtdesigns. Door het gebruik van fotoprint techniek zijn deze houtdesigns niet van echt hout te onderscheiden. De plank heeft een lengte van 2 m, een werkende hoogte van 25 cm en een dikte van 28 mm. De DF6 kan zowel in verticale als horizontale richting geplaatst worden echter enkel tussen aluminium palen.



WOODLAND OAK



AFRICAN PADAUK



BARNWOOD GREY






GREY CEDAR

DF6 Barnwood Grey



DF6 Barnwood Grey

ALUMINIUMPAAL
DECO-LINEALUMINIUM
SCHARNIERPAAL
DECO-LINEALUMINIUMPAAL
SLIM-LINE

DF7

HOUTCOMPOSITIET

De Duofuse DF7 is een rhombus WPC plank met fijn lijnenspel. De DF7 kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Dit stapelbare profiel heeft een werkende hoogte van 20 cm, een dikte van 28 mm en lengte van 2 m. Hierdoor is het mogelijk zelf de hoogte en lengte van de segmenten te bepalen met een maximale hoogte van 2 m.




GRAPHITE BLACK
(GB)




STONE GREY
(SG)




WENGE BROWN
(WB)



COMPOSITPAAL
(VERSTERKT MET ALU KERN)



ALUMINIUMPAAL
DECO-LINE



ALUMINIUM
SCHARNIERPAAL
DECO-LINE



ALUMINIUMPAAL
SLIM-LINE





1



2



3



4



5



6



7



8

1: DFPR Wenge Brown
 2: DF1 Stone Grey
 3: DF6 Grey Cedar
 4: DF1 Graphite Black

5: DF5 Graphite Black
 6: DFPR Graphite Black
 7: DF7 Graphite Black
 8: DF3 Stone Grey

DF3

HOUTCOMPOSITIET

Met de DF3 kunt u een open omheining creëren, waarbij u volledig de vrijheid heeft zelf te bepalen hoeveel planken per segment en met welke tussenruimte. De planken in dit systeem zijn rondom geborsteld, hebben een lengte van 1,8 m lang, 12 cm hoog en zijn 27 mm dik. Maximum hoogte is 2 m.



GRAPHITE BLACK
(GB)



STONE GREY
(SG)



WENGE BROWN
(WB)



TROPICAL BROWN
(TB)

DF3 Stone Grey



DF3 Graphite Black



COMPOSITPAAL
(VERSTERKT MET ALU KERN)

DFPR

30/35/43/47

HOUTCOMPOSITIET

De privacylamellen zijn beschikbaar in verschillende breedtes en lengtes zodat ze passen in de courante systemen van draadpanelen.

De beschikbare hulpprofielen zorgen bovendien voor een perfecte afwerking.

Lengte: 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm, 1630 mm, 1730 mm, 1830 mm, 1930 mm & 2030 mm.



DFPR30

30 mm



DFPR35

35 mm



DFPR43

43 mm



DFPR47

47 mm



GRAPHITE BLACK
(GB)



WENGE BROWN
(WB)



DFPR Graphite Black



DFPR Graphite Black

TUINPOORTEN

Een poort is een essentieel onderdeel van uw tuinafsluiting welke vaak intensief wordt gebruikt en tegelijkertijd moet zorgen voor veiligheid.

In lijn met het Duofuse® tuinafsluiting assortiment is de Duofuse® poort dan ook opgebouwd uit de allerbeste hoogwaardige materialen en onderdelen. Dit zorgt voor een veilig en onderhoudsarm geheel.

De Duofuse® poort is verkrijgbaar met tand&groef hout-composiet vulling of aluminium vulling.

DF1G Graphite Black



DF1G

Poort in houtcomposiet
Met gelakt kader in staal
1000 x 50 x 1800 & 2000 mm



COMPOSIT POORTPAAL
(VERSTERKT MET STAALPROFIEL)



ALUMINIUM POORTPAAL



GRAPHITE BLACK
(GB)



STONE GREY
(SG)



WENGE BROWN
(WB)



TROPICAL BROWN
(TB)



DF5GA

Poort in aluminium
1000 x 50 x 1800 & 2000 mm



ALUMINIUM POORTPAAL



RAL 7030



RAL 7021



DF1G Graphite Black



DF5GA RAL 7030

DECOPANELEN

Beschikbaar in 4 varianten: square aluminium, bubbles aluminium, transparant PMMA of mat PMMA.

De decopanelen zijn beschikbaar in 4 kleuren bijpassend aan de kleuren van de DF1.

Het transparant PMMA is doorkijkend en het mat PMMA is mat wit licht doorlatend.



DF1AS
KIT DECO SQUARE
Gelakt aluminium



DF1AB
KIT DECO BUBBLES
Gelakt aluminium



DF1PT
KIT DECO TRANSPARANT
PMMA



DF1PO
KIT DECO OPAAK
PMMA



RAL 7030
STONE GREY
(SG)



RAL 7021
GRAPHITE BLACK
(GB)



RAL 8017
TROPICAL BROWN
(TB)



RAL 8019
WENGE BROWN
(WB)





proud partner of
NOA
 outdoor living

ecologisch verantwoord

Duofuse® houtcomposiet wordt van grondstof tot eind-product gemaakt op 1 productielocatie in België. Uitval kan weer opnieuw worden gebruikt voor de productie.

Duofuse® bestaat voor 50% uit hout wat afkomstig is uit duurzame bosbouw in Europa. Dit wordt gegarandeerd door de PEFC certificering.

Het kunststof deel is PVC. Waarom PVC? Dit is een zeer sterk kunststof wat in tegenstelling tot vele andere materialen tot 10x te herbruiken is in combinatie met een lange levensduur.

sociaal en duurzaam

Plastivan voert een duurzaam en sociaal beleid wat wordt ondersteund door het Ecovadis label.

garantie

Plastivan nv biedt garantie op Duofuse® tuinafsluitingen en tuinpoorten. De garantievoorwaarden zijn gebaseerd op huidige kennis en gelden bij correct gebruik van het product.

Deze garantie is geldig voor:

Houtcomposietproducten:

25 jaar garantie bij residentiële gebruik en 10 jaar garantie bij commercieel gebruik.

Aluminium- en PVC-producten:

10 jaar garantie.



onderhoud

houtcomposiet

Duofuse® houtcomposiet is nagenoeg onderhoudsvrij en beschermingsproducten zijn compleet overbodig. Voor normaal onderhoud kan een borstel of hogedrukreiniger gebruikt worden (max. 80 bar).

aluminium en kunststof

Duofuse® aluminium en kunststof tuinafsluitingen bieden onderhoudsgemak en privacy. De vuilafstotende panelen vereisen slechts af en toe reiniging. Na regen kunnen vlekken ontstaan door opdrogend vuil, maar deze zijn eenvoudig te verwijderen met een zachte spons en milde zeep. Spoel af met water en laat drogen. Vermijd schuurmiddelen.

Reinigingsinstructies zijn beschikbaar op de website.

kleurverandering



Na enkele dagen zal het product lichtjes beginnen te verkleuren. Dit is een tijdelijk en natuurlijk proces waarbij na het uitlopen van de lignine terug het oorspronkelijke kleur bekomen wordt. Zon en regen spoelen de lignine weg, waardoor de oorspronkelijke kleur na enkele weken/maanden terugkeert.



made in Belgium



DFS FAL 7021

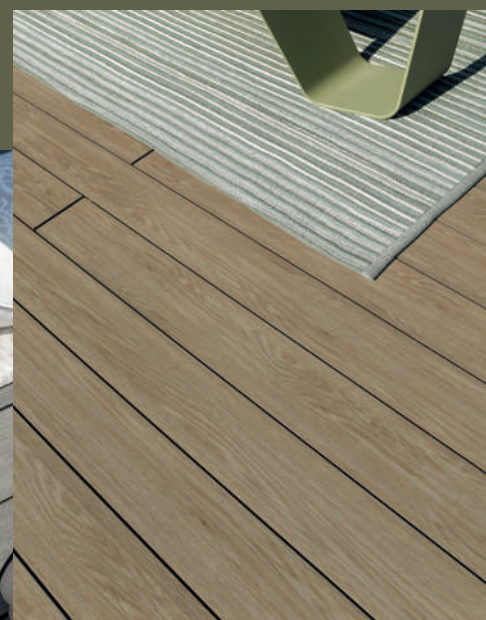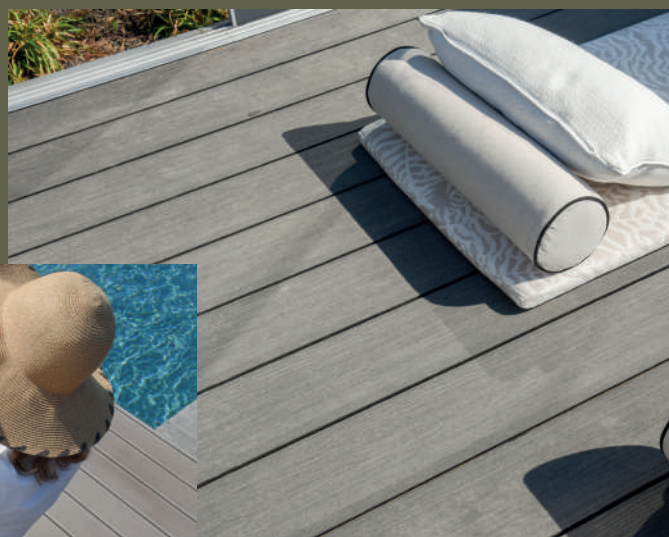

Ontdek ook de terrasplanken brochure



duofuse®
INVITING OUTDOOR SPACES

Produced by Plastivan - www.duofuse.com

made in Belgium