

DF1B150

TYPE PRODUCT / TYPE DE PRODUIT / PRODUCT TYPE / PRODUKTTYP

(NL) Houtcomposiet tand- en groefplank
(FR) Planche en composite à rainure et languette
(EN) Wood composite tongue and groove board
(DE) WPC Nut- und Federbrett

KLEUR / COULEUR / COLOUR / FARBE

	SG	Stone Grey	RAL 7030
	GB	Graphite Black	RAL 7021
	TB	Tropical Brown	RAL 8017
	WB	Wenge Brown	RAL 8019

(NL) Afbeeldingen dienen enkel ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.
(FR) Les images sont uniquement à titre illustratif et peuvent différer des couleurs réelles.
(EN) Images are for illustration purposes only and may differ from actual colors.
(DE) Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Farben abweichen.

LENGTE / LONGUEUR / LENGTH / LANGE

	SG	GB	TB	WB
1800 mm	x	x	x	x
2000 mm	x	x	x	x

EENHEIDSGEWICHT (KG/LM) / POIDS UNITAIRE (KG/ML) / UNIT WEIGHT (KG/LM) / STÜCKGEWICHT (KG/LFM)

2,317 KG

MATERIAAL / MATÉRIAU / MATERIAL

(NL) Houtcomposiet
(FR) Composite bois
(EN) Wood composite
(DE) Holz-Kunststoff-Verbund

GARANTIE / WARRANTY


(NL) 25 jaar garantie bij fabricagefouten.
(FR) Garantie de 25 ans en cas de défauts de fabrication.
(EN) 25-year warranty for manufacturing defects.
(DE) 25 Jahre Garantie bei Herstellungsfehlern.

HERKOMST / ORIGINE / ORIGIN / HERKUNFT

(NL) België
(FR) Belgique
(EN) Belgium
(DE) Belgien

DF1B150

TECHNISCHE TEKENING / DESSIN TECHNIQUE / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG [mm]

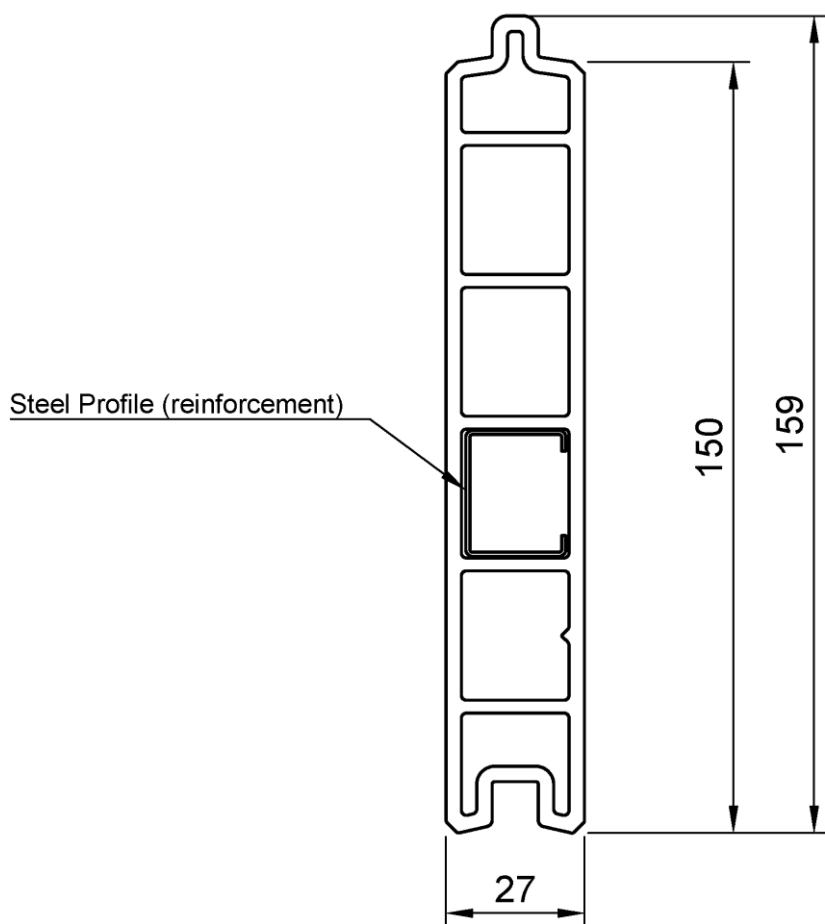

AFBEELDING / IMAGE / ABBILDUNG



DF1B150

TECHNISCHE GEGEVENS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

Eigenschap / Propriété / Property / Eigenschaft	Norm / Norme / Standard	Waarde / Valeur / Value / Wert
(NL) Lineaire uitzettingscoëfficiënt (FR) Coefficient de dilatation linéaire (EN) Linear thermal expansion coefficient (DE) Längenausdehnungskoeffizient	ASTM D696	0,018 mm/m * °C
(NL) Lengteverandering door inwendige spanningen (FR) Variation de longueur due aux contraintes internes (EN) Length change due to internal stresses (DE) Längenänderung durch innere Spannungen	NBN EN 479	0,10%
(NL) Lengteverandering door vocht (FR) Variation de longueur due à l'humidité (EN) Length change due to moisture (DE) Längenänderung durch Feuchtigkeit	NBN EN 1087-1	< 0,75 %
(NL) Dichtheid (FR) Densité (EN) Density (DE) Dichte	EN ISO 1183-1 Method A	1,40 g/cm ³
(NL) Hardheid (FR) Dureté (EN) Hardness (DE) Härte	EN 1534	Brinell 111 HB
(NL) Versnelde veroudering, kleurverandering (FR) Vieillissement accéléré, changement de couleur (EN) Accelerated aging, color change (DE) Beschleunigte Alterung, Farbveränderung	EN 513	(NL) ≤ 2, grijschaal (FR) ≤ 2, échelle de gris (EN) ≤ 2, gray scale (DE) ≤ 2, Graustufe
(NL) Duurzaamheidsklasse (FR) Classe de durabilité (EN) Durability class (DE) Dauerhaftigkeitsklasse	EN 350	1