
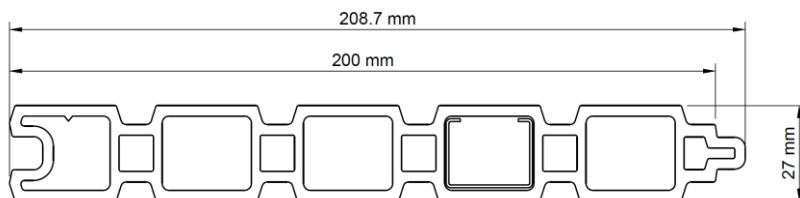


DF7B200

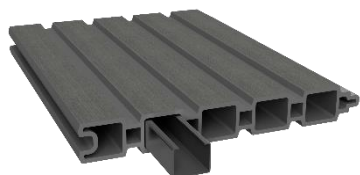

TYPE PRODUCT / TYPE DE PRODUIT / PRODUCT TYPE / PRODUKTTYP

(NL) Tand en groef plank
(FR) Lames rainurées et languettées

(EN) Tongue and groove board
(DE) Nut- und Federbrett

TEXTUUR / TEXTURE / TEXTUR

(NL) Geborsteld (FR) Brossé (EN) Brushed (DE) Gebürstet

KLEUR / COULEUR / COLOUR / FARBE



(RAL 8019)
Wenge Brown



(RAL 7030)
Stone Grey



(RAL 7021)
Graphite Black

LENGTE / LONGUEUR / LENGTH / LANGE

2000 mm

REFERENTIECODE / RÉFÉRENCE ARTICLE / REFERENCE CODE / REFERENZCODE

DF7B200WB-2.00 / DF7B200SG-2.00 / DF7B200GB-2.00

EENHEIDSGEWICHT (KG/LM) / POIDS UNITAIRE (KG/ML) / UNIT WEIGHT (KG/LM) / STÜCKGEWICHT (KG/LFM)

± 2,4 KG

UITZETTING (mm/LM) / DILATATION (mm/ML) / EXPANSION (mm/LM) / AUSDEHNUNG (mm/LFM)

10 mm

SAMENSTELLING / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

(NL) WPC : 50% hout & 50% pvc
(FR) WPC : 50% bois & 50% pvc

(EN) WPC : 50% wood & 50% pvc
(DE) WPC : 50% Holz & 50% pvc

GARANTIE / WARRANTY

(NL) 10 jaar garantie bij fabricagefouten.
(FR) Garantie de 10 ans en cas de défauts de fabrication.

(EN) 10-year warranty for manufacturing defects.
(DE) 10 Jahre Garantie bei Herstellungsfehlern.

HERKOMST / ORIGINE / ORIGIN / HERKUNFT

(NL) België (FR) Belgique (EN) Belgium (DE) Belgien

DF7B200

MATERIAAL / MATÉRIAU / MATERIAL

Omschrijving / Description / Beschreibung	Waarde / Valeur / Value / Wert	Test
(NL) Densiteit bij 20°C (FR) Densité à 20°C (EN) Density at 20°C (DE) Dichte bei 20°C	1,4 g/cm³	EN ISO 1183-1 Methode A
(NL) Vicat verwekingstemperatuur (FR) Température de ramollissement Vicat (EN) Vicat Softening Temperature (DE) Vicat-Erweichungstemperatur	86,2 °C	NBN EN ISO 306 Methode B
(NL) Treksterkte bij 23°C (FR) Résistance à la traction à 23°C (EN) Tensile Strength at 23°C (DE) Zugfestigkeit bei 23°C	35,8 N/mm²	NBN ISO 527-2
(NL) Elasticiteitsmodulus bij trek bij 23°C (FR) Module d'élasticité en traction à 23°C (EN) Tensile Modulus at 23°C (DE) Zug-Elastizitätsmodul bei 23°C	6990 N/mm²	NBN ISO 527-2
(NL) Buigsterkte σ_b (FR) Résistance en flexion σ_b (EN) Flexural Strength σ_b (DE) Biegefestigkeit σ_b	67,5 MPa	ISO 178
(NL) Elasticiteitsmodulus in buiging Eb (FR) Module d'élasticité en flexion Eb (EN) Flexural Modulus Eb (DE) Biege-Elastizitätsmodul Eb	6460 MPa	ISO 178
(NL) Brinell Hardheid, Hb (FR) Dureté Brinell, Hb (EN) Brinell Hardness, Hb (DE) Brinell-Härte, Hb	111	EN 1534
(NL) Lineaire uitzettingscoëfficiënt (FR) Coefficient de dilatation linéaire (EN) Linear Expansion Coefficient (DE) Linearer Ausdehnungskoeffizient	0,018 mm/m.°C	ASTM D696
(NL) Duurzaamheidsklasse (FR) Classe de durabilité (EN) Durability Class (DE) Dauerhaftigkeitsklasse	1	EN 350
(NL) Max verdikking in water na 28 dagen (FR) Épaississement maximal dans l'eau après 28 jours (EN) Maximum Swelling in Water after 28 Days (DE) Maximale Quellung im Wasser nach 28 Tagen	2,66 %	EN 317
(NL) Max verlenging in water na 28 dagen (FR) Allongement maximal dans l'eau après 28 jours (EN) Maximum Elongation in Water after 28 Days (DE) Maximale Dehnung im Wasser nach 28 Tagen	0,31 %	EN 317

DF7B200

MATERIAAL / MATÉRIAU / MATERIAL

Omschrijving / Description / Beschreibung	Waarde / Valeur / Value / Wert	Test
(NL) Versnelde veroudering, kleurverandering (FR) Vieillissement accéléré, changement de couleur (EN) Accelerated Aging, Color Change (DE) Beschleunigte Alterung, Farbveränderung	≤ 2 (grijsschaal / échelle de gris / grayscale / Grauskala)	EN 513
(NL) Stabiliteit van de afmetingen door vocht (van 65% tot 85%) (FR) Stabilité dimensionnelle sous humidité (de 65% à 85%) (EN) Dimensional Stability under Humidity (from 65% to 85%) (DE) Maßhaltigkeit bei Feuchtigkeit (von 65% bis 85%)	0,093 %	EN 1604
(NL) Stabiliteit van de afmetingen door vocht (van 65% tot 30%) (FR) Stabilité dimensionnelle sous humidité (de 65% à 30%) (EN) Dimensional Stability under Humidity (from 65% to 30%) (DE) Maßhaltigkeit bei Feuchtigkeit (von 65% bis 30%)	0,135 %	EN 1604