
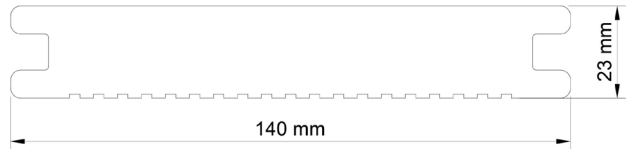


DFDE140

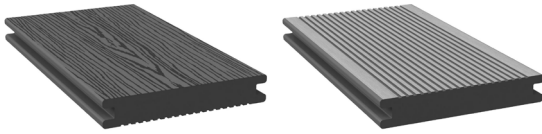

TYPE PRODUCT / TYPE DE PRODUIT / PRODUCT TYPE / PRODUKTTYP

(NL) Massieve terrasplank (FR) Lame de terrasse massive (EN) Full decking board (DE) Massiver Platte

TEXTUUR / TEXTURE / TEXTUR

(NL) De ene zijde is fijn geribbeld, de andere heeft een houtnerfstructuur.
(FR) Un côté a une rainure plus fine, l'autre est structurée (une structure de grain de bois).
(EN) One side is finely ribbed, the other has a wood grain structure.
(DE) Eine Seite ist fein gerippt, die andere hat eine Holzmaserungsstruktur.

KLEUR / COULEUR / COLOUR / FARBE



(RAL 8017)
Tropical Brown



(RAL 8019)
Wenge Brown



(RAL 7030)
Stone Grey



(RAL 7021)
Graphite Black

LENGTE / LONGUEUR / LENGTH / LANGE

4000 mm

REFERENTIECODE / RÉFÉRENCE ARTICLE / REFERENCE CODE / REFERENZCODE

DFDE140TB-4.00 / DFDE140WB-4.00 / DFDE140SG-4.00 / DFDE140GB-4.00

EENHEIDSGEWICHT (KG/LM) / POIDS UNITAIRE (KG/ML) / UNIT WEIGHT (KG/LM) / STÜCKGEWICHT (KG/LFM)

3,434 KG

UITZETTING (%/LM) / DILATATION (%/ML) / EXPANSION (%/LM) / AUSDEHNUNG (%/VLFM)

0,5 % (5 mm)

SAMENSTELLING / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

(NL) WPC : 50% hout + 50% pvc (FR) WPC : 50% bois + 50% pvc
(EN) WPC : 50% wood + 50% pvc (DE) WPC : 50% Holz + 50% pvc

GARANTIE / WARRANTY

(NL) 10 jaar garantie bij fabricagefouten. (EN) 10-year warranty for manufacturing defects.
(FR) Garantie de 10 ans en cas de défauts de fabrication. (DE) 10 Jahre Garantie bei Herstellungsfehlern.

HERKOMST / ORIGINE / ORIGIN / HERKUNFT

(NL) België (FR) Belgique (EN) Belgium (DE) Belgien

DFDE140

Omschrijving / Description / Beschreibung	Waarde / Valeur / Value / Wert	Test
(NL) Lengteverandering (inwendige spanning) [%] (FR) Changement de longueur (tension interne) [%] (EN) Length change (internal stress) [%] (DE) Längenänderung (innere Spannung) [%]	0,1	(NL) INTERN (FR) INTERNE (EN) INTERNAL (DE) INTERN
(NL) Lengteverandering (vocht) [%] (FR) Changement de longueur (humidité) [%] (EN) Length change (moisture) [%] (DE) Längenänderung (Feuchtigkeit) [%]	< 0,75	(NL) INTERN (FR) INTERNE (EN) INTERNAL (DE) INTERN
(NL) Kinetische frictiecoëfficiënt (droog - bedampt - geolied) (FR) Coefficient de friction cinétique (sec - humidifié - huilé) (EN) Kinetic friction coefficient (dry - damped - oiled) (DE) Kinetischer Reibungskoeffizient (trocken - befeuchtet - geölt)	$\geq 0,24 \mid \geq 0,12 \mid \geq 0,08$	BN 86/6781-02
(NL) Antislip eigenschappen [Klasse] (FR) Propriétés antidérapantes [Classe] (EN) Antislip properties [Class] (DE) Rutschsichere Eigenschaften [Klasse]	R10	DIN 51130 PB-LF 40
(NL) Abrasiviteitsweerstand [Milligram] (FR) Résistance à l'abrasion [Milligramme] (EN) Abrasive resistance [Milligram] (DE) Abriebfestigkeit [Milligramm]	≤ 1000	EN ISO 5470-1
(NL) Brandgedrag bij gebruik aluminium onderconstructie (FR) Comportement au feu lors de l'utilisation de sous-structure en aluminium (EN) Fire behavior when using aluminum substructure (DE) Brandverhalten bei Verwendung von Aluminium-Unterkonstruktion	Graphite Black : BFL - s1 Stone Grey : BFL - s1 Tropical Brown : BFL - s1 Wenge Brown : BFL - s1	EN 13501-1
(NL) Bepaling van de waterabsorptie (na 24 uur bij 23°C) [%] (FR) Détermination de l'absorption d'eau (après 24 heures à 23°C) [%] (EN) Determination of water absorption (after 24 hours at 23°C) [%] (DE) Bestimmung der Wasseraufnahme (nach 24 Stunden bei 23°C) [%]	< 2	EN 317
(NL) Bepaling van de waterabsorptie (na 28 dagen bij 23°C) [%] (FR) Détermination de l'absorption d'eau (après 28 jours à 23°C) [%] (EN) Determination of water absorption (after 28 days at 23°C) [%] (DE) Bestimmung der Wasseraufnahme (nach 28 Tagen bei 23°C) [%]	< 3,5	EN 317
(NL) Impactweerstand (bij een temperatuur van 23°C) [J] (FR) Résistance à l'impact (à une température de 23°C) [J] (EN) Impact resistance (at a temperature of 23°C) [J] (DE) Schlagzähigkeit (bei einer Temperatur von 23°C) [J]	15	EN 477
(NL) Elasticiteitsmodulus [N/mm²] (FR) Module d'élasticité [N/mm²] (EN) Elastic modulus [N/mm²] (DE) Elastizitätsmodul [N/mm²]	± 7200	EN 310
(NL) Doorbuiging onder last van 1 kN spanwijdte 400 mm [mm] (FR) Fléchissement sous une charge de 1 kN avec une portée de 400 mm [mm] (EN) Deflection under a load of 1 kN span 400 mm [mm] (DE) Durchbiegung bei einer Last von 1 kN und einer Spannweite von 400 mm [mm]	1,41	EN 1533
(NL) Doorbuiging onder last van 1 kN spanwijdte 500 mm [mm] (FR) Fléchissement sous une charge de 1 kN avec une portée de 500 mm [mm] (EN) Deflection under a load of 1 kN span 500 mm [mm] (DE) Durchbiegung bei einer Last von 1 kN und einer Spannweite von 500 mm [mm]	2,31	EN 1533
(NL) Weerstand tegen puntbelasting [N] (FR) Résistance à la charge ponctuelle [N] (EN) Point load resistance [N] (DE) Widerstand gegen Punktbelastung [N]	≤ 1000	EN 12871
(NL) Belasting bij breuk [KG] (FR) Charge à la rupture [KG] (EN) Load at fracture [KG] (DE) Belastung bei Bruch [KG]	≤ 315	EN 310