TUINAFSLUITING

DFPHA30

Paalhouder

Voor plaatsing van de aluminium paal op een vaste ondergrond.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Stalen paalhouder om een aluminium paal op een vaste ondergrond (beton) te plaatsen. De paalhouder wordt in de ondergrond verankerd, waarna de paal erop wordt vastgeschroefd.

VOORDELEN

Vaste ondergrond

Geen nood aan het graven van putten, veranker de paalhouder rechtstreeks op de vaste ondergrond.

Strak design

Compacte voetplaat (15 x 15 cm) en gelakte afwerking in RAL 9005.

Eenvoudige montage

Schroeven en voorgeboorde gaten voor een snelle, correcte montage van de paal.

KLEUR

	BL	Zwart	RAL 9005


Kleurvoorstellingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

TE COMBINEREN MET

Aluminium paal DF1PA85

Technische gegevens

TECHNISCHE TEKENING [MM]

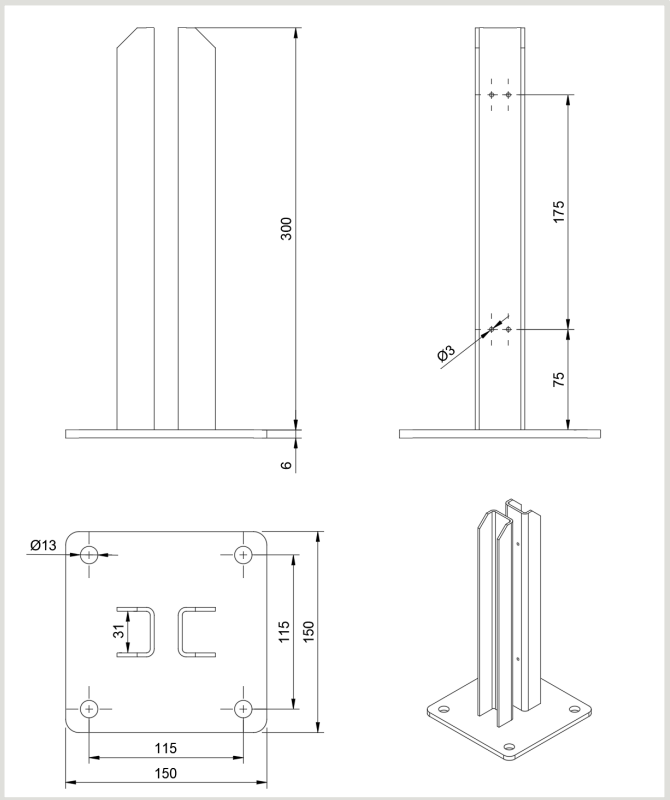

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERK	WAARDE
Productnaam	**Paalhouder**
Artikelcode	**DFPHA30**
Hoogte	**30 cm**
Voetplaat	**0,6 x 15 x 15 cm**
Gewicht	**2 kg/stuk**
Materiaal	**Staal**
Afwerking	**Verzinkt + gelakt**
Herkomst	**België**

Service & ondersteuning

LEVERINGSINHOUD

INBEGREPEN

- Paalhouder
- Schroeven (RVS) voor montage van de paal

NIET INBEGREPEN

- ✖ Bouten voor verankering in de ondergrond
- ✖ Aluminium paal DF1PA85 (apart te bestellen)

INSTALLATIERICHTLIJNEN

Duofuse Slim Line horizontale installatie: INST-DF-1001
Bevestigingsmethode: Chemische verankering of keilbouten M12 x 100 mm
Maximale paalhoogte: 2,1 meter

GARANTIE

Termijn: 10 jaar
Document: GARA-0024

ONDERHOUD

Reinig de paalhouder minstens 1x per jaar met lauw water en een neutraal reinigingsmiddel, en spoel na met zuiver water. Aan zee, langs een gestrooide weg of bij een zwembad reinig je vaker. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of hogedrukreiniger. Werk krassen en lakschade tijdig bij met touch-up lak in RAL 9005. Houd de voet vrij van aarde, planten en blijvend vocht.

- Kan toegepast worden in combinatie met aluminium paal DF1PA82, maar de paalhouder is altijd kleur RAL 9005.

  Kan niet in combinatie met een poortpaal of scharnierpaal gebruikt worden.